

## Configurar Módem 3G desde Sugar

- Conectar el Módem 3G al puerto USB de la XO 1.5.
- Ingresar a Mis Ajustes.
- En Mis Ajustes, click en Configurar Módem 3G.



- Ingresar usuario, contraseña, punto de acceso (APN), código personal de identificación (PIN).
- En caso de no contar con la información requerida, consultar con el proveedor de Banda Ancha Móvil correspondiente.
- Importante: No modificar el código correspondiente a “Número” (\*99#), el PUK debe quedar en blanco, no ingresar ningún dato.

Configurar Módem 3G

Debes proveer la siguiente información para configurar una conexión 3G

Usuario: xxxxxx

Contraseña: xxxxxx

Número: \*99#

Punto de Acceso (APN): xxxxxx

Código Personal de Identificación (PIN): xxxxxx

Código de Desbloqueo (PUK):

- Luego de ingresar los datos requeridos, click en OK para guardar los cambios.
- Click en Reiniciar ahora.

Configurar Módem 3G

**Advertencia**  
Los cambios requieren reiniciar el módem.

Cancelar cambios   Después   Reiniciar ahora

Debes proveer la siguiente información para configurar una conexión 3G

Usuario: xxxxxx

Contraseña: xxxxxx


Número: \*99#

Punto de Acceso (APN): xxxxxx

Código Personal de Identificación (PIN): xxxxxx


Código de Desbloqueo (PUK):

- Una vez reiniciado el equipo, oprimimos la tecla marco (F6).
- En la parte inferior derecha mostrará el ícono de un teléfono, llevamos el cursor del mouse hasta allí. Se abrirá una ventana, click en conectar.

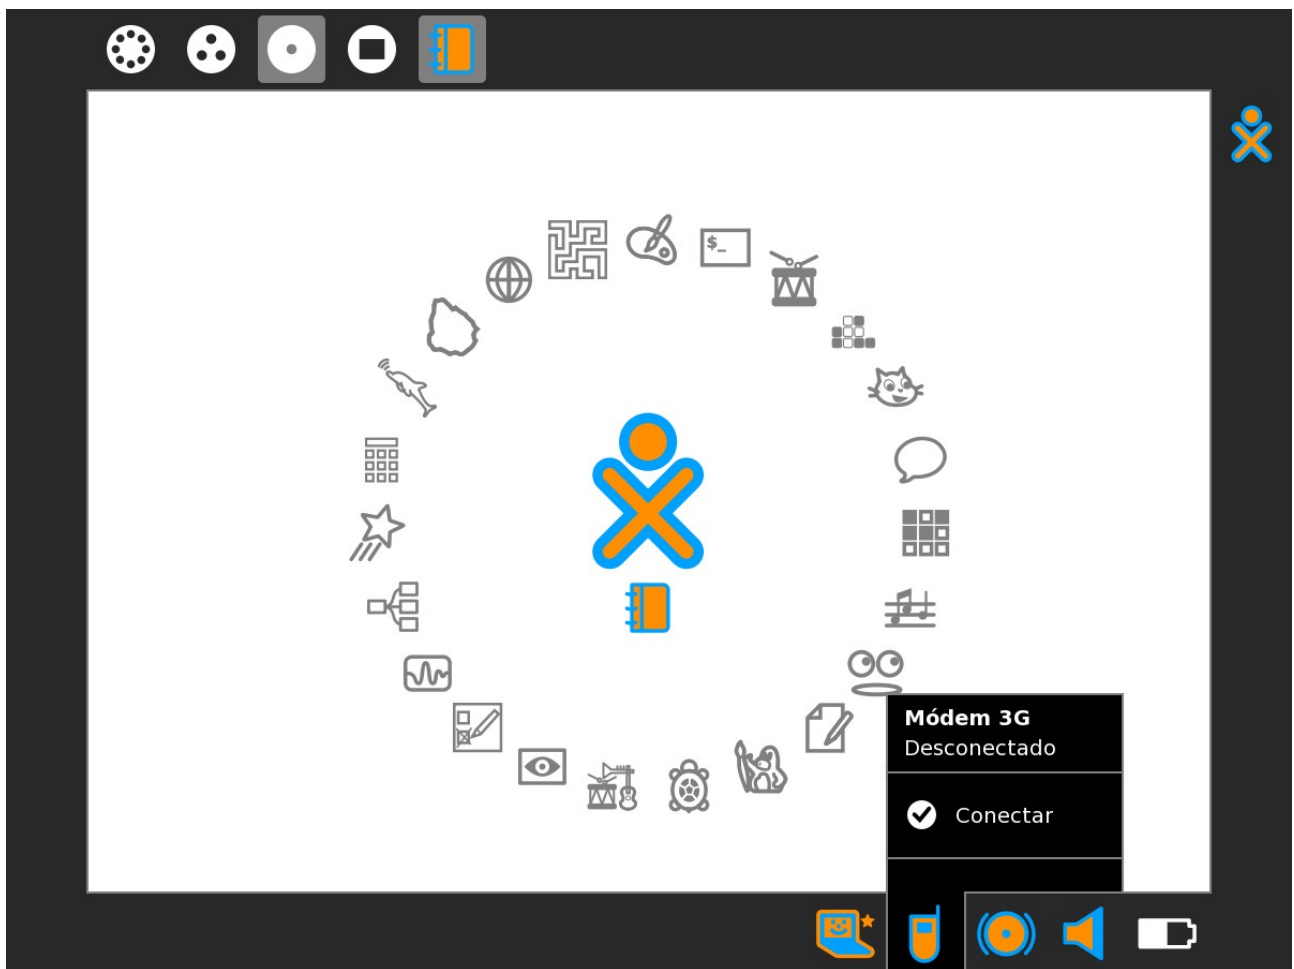


## Configurar Módem 3G desde Gnome


- Conectar el Módem 3G al puerto USB de la XO 1.5.
- En la parte superior derecha de la pantalla mostrará el ícono de barras o de dos computadoras, hacer click con el botón izquierdo.
- Se desplegará una ventana, click en Conexión Móvil de Banda Ancha (GSM) nueva.

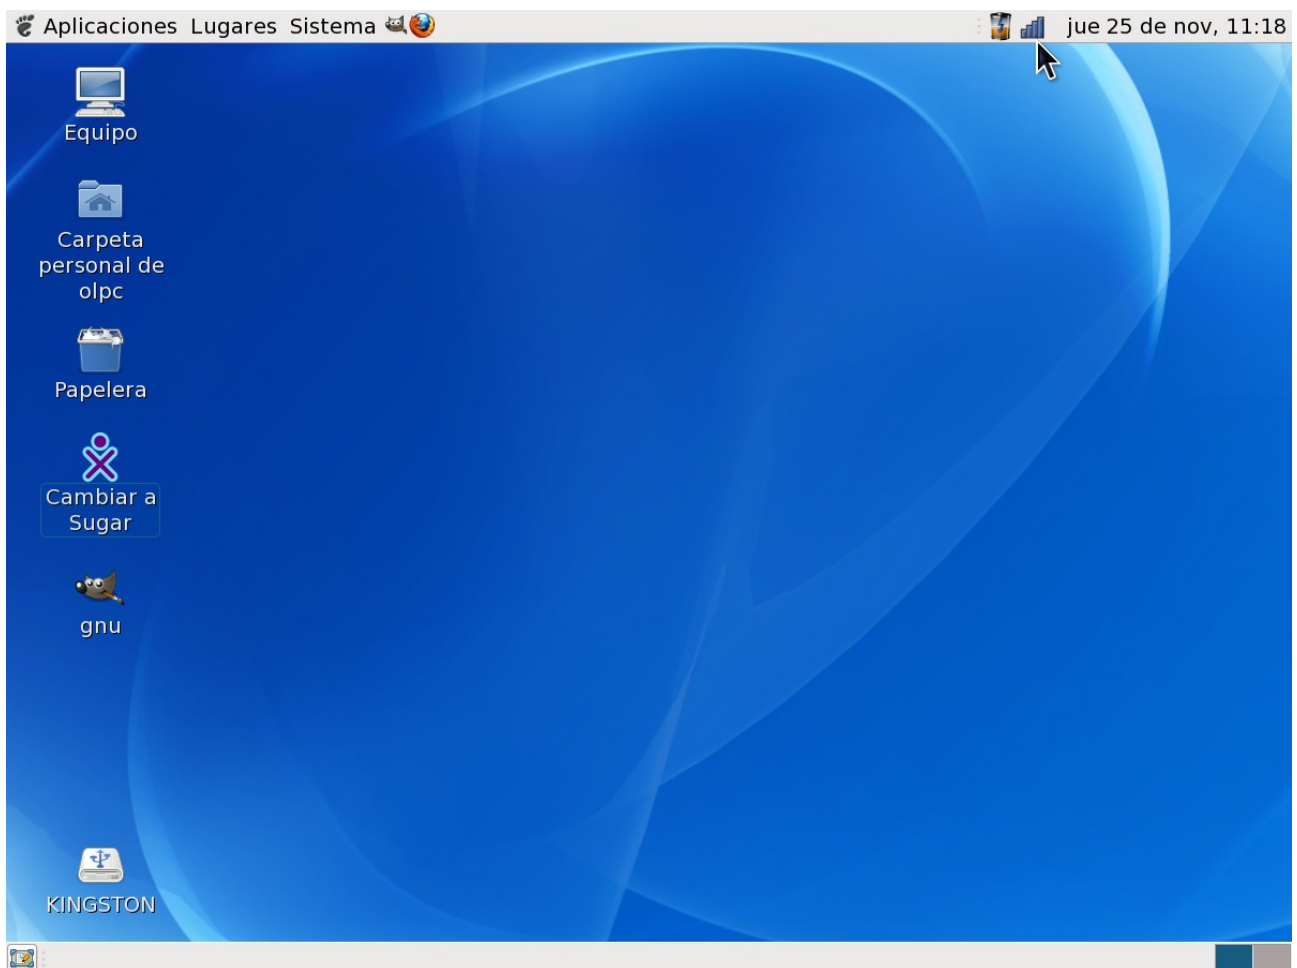

- Se abrirá una nueva ventana: Configurar una conexión de banda ancha móvil. Click en adelante.

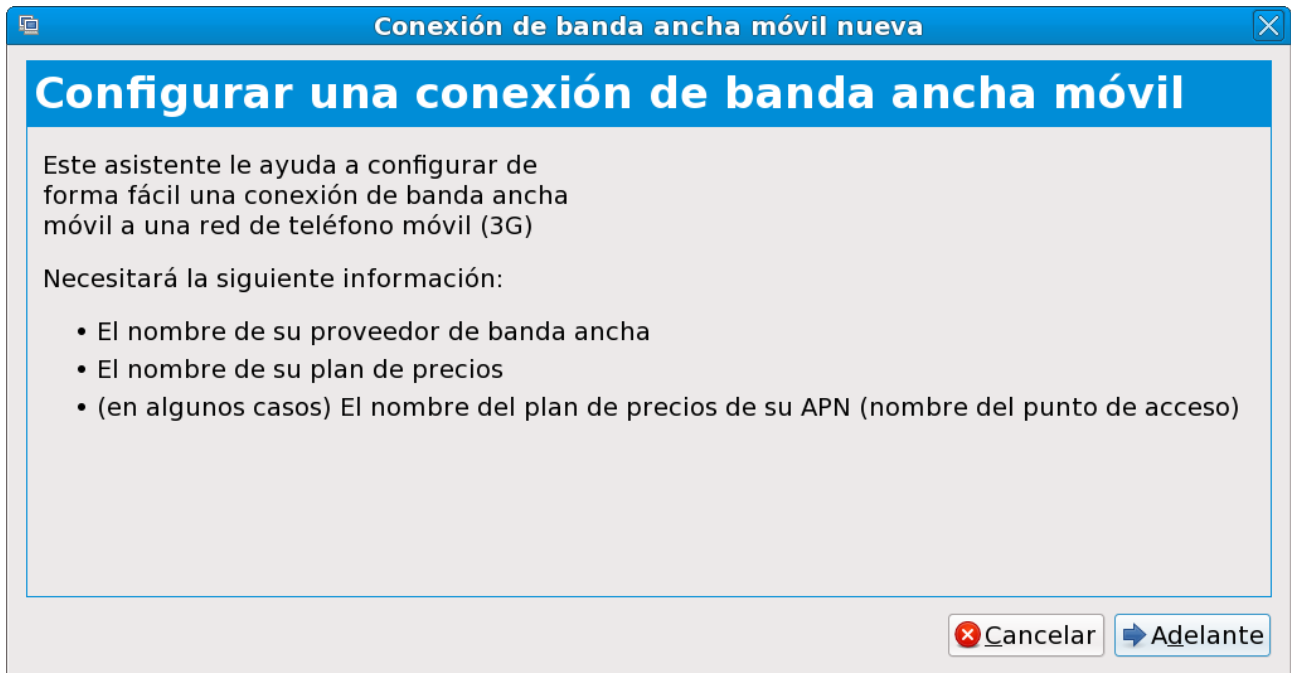

- Elegir el país de su proveedor... (aparecerá por defecto Uruguay). Click en adelante.

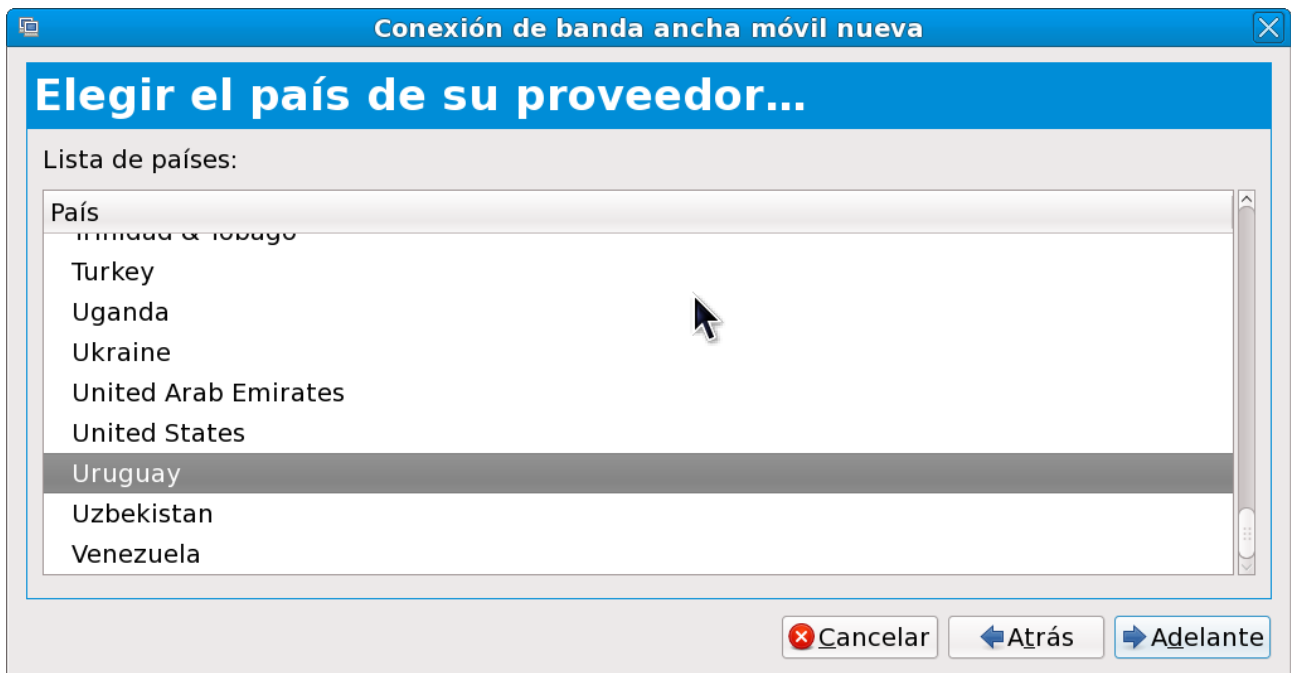

- Elija su proveedor..., seleccionar Ancel, Cti, o Movistar (la compañía a la que pertenezca el módem). Click en Adelante

The screenshot shows a window titled "Conexión de banda ancha móvil nueva" with a sub-header "Elija su proveedor...". It contains two radio button options. The first option, "Seleccionar su proveedor de una lista:", is selected and leads to a list box with the following items: "Proveedor", "Ancel", "CTI", and "Movistar". The second option, "No puedo encontrar mi proveedor y quiero introducirlo a mano:", is unselected and leads to a text input field labeled "Proveedor:". At the bottom right, there are three buttons: "Cancelar" (with a red X icon), "Atrás" (with a left arrow icon), and "Adelante" (with a right arrow icon).

- Elegir su plan de precios. En "Seleccionar su plan", se deberá cambiar la opción "Proveedor" a "Mi plan no está en la lista..."
- En Plan APN ingresar el correspondiente al proveedor de Banda Ancha, esta información la brinda el proveedor de Banda Ancha Móvil. Click en adelante.

The screenshot shows a window titled "Conexión de banda ancha móvil nueva" with a sub-header "Elegir su plan de precios". It features a label "Seleccionar su plan:" above a dropdown menu currently showing "Mi plan no está en la lista...". Below this is a text input field labeled "Plan APN (nombre del punto de acceso) seleccionado". A warning icon (yellow triangle with an exclamation mark) is positioned to the left of a text block that reads: "Advertencia: Seleccionar un plan incorrecto puede conllevar problemas en la facturación de su cuenta de banda ancha móvil o impedir la conectividad." Below the warning, it says: "Si no está seguro de su plan de precios, pregunte a su proveedor." At the bottom right, there are three buttons: "Cancelar" (with a red X icon), "Atrás" (with a left arrow icon), and "Adelante" (with a right arrow icon).

Una vez finalizada la configuración, la XO estará habilitada para conectarse a internet a través del módem 3G. Desde la barra superior, hacer click en el ícono de las 2 computadoras, mostrará la conexión de Banda Ancha Móvil, click para conectar.

**Atención:**

Si se abre una ventana con el mensaje “Crear depósito de claves predeterminado”, cerrar el mismo y realizar el siguiente procedimiento:

Ingresar a Sistema > Preferencias > Conexiones de Red. Click en Banda ancha Móvil, mostrará la conexión de nuestro módem. Click sobre el nombre, luego presionar eliminar > borrar.

