



Manual Sugar 0.88 para XO 1.5

Índice

Introducción.....	4
Vista Hogar.....	4
Ícono de la XO.....	5
Ícono de la Actividad	6
Modo de Vistas.....	7
Vista de favoritos.....	7
Modo Libre.....	7
Vista en Lista.....	8
Vista Vecindario.....	9
Red Ad-hoc.....	10
Conexiones AP (Access Point).....	10
Actividades Compartidas.....	10
Filtro	10
Vista Grupo.....	11
Mis ajustes.....	12
Acerca de mí.....	13
Acerca de mi computadora.....	14
Accesibilidad.....	15
Manejo de Accesibilidad	15
Teclado.....	15
Pantalla.....	16
Ratón	16
Fecha y Hora.....	16
Cuadro o Marco.....	17
Idioma.....	18
Configurar módem 3G.....	19
Red.....	20
Energía.....	20
Software Updates.....	22
Marco o Cuadro.....	24
Vistas y Actividades abiertas.....	25
Colaboradores.....	26

Formación



Portapapeles.....	26
Indicadores de Sistema.....	26
Diario.....	27
Filtros.....	29
Ordenar (Vista en lista).....	29
Actividades Ejecutadas.....	30
Menú del Diario.....	30
Vista en Detalle.....	31
Reparar Diario.....	32
Transferir archivos.....	33
Uso del Pendrive y Tarjeta SD.....	35
Copiar archivos desde y al pendrive.....	35
Quitar Pendrive.....	36
Respaldar y Restaurar Diario.....	37
Atajos de Teclado.....	39
Control de cambios.....	41
Modificaciones.....	41
Revisiones.....	41


Introducción

Cuando interactuamos con la computadora a través de ventanas, íconos, barras de herramienta y menú, estamos utilizando un entorno gráfico.

La XO utiliza el entorno gráfico SUGAR. El mismo cuenta con cuatro vistas: *vecindario*, *grupo*, *hogar* y *última actividad*. Cada vista provee funciones distintas. Tiene un *Diario* que registra todos los trabajos que realicemos con las Actividades, y un *Marcos* que nos permite acceder a vistas y funciones de la XO.

Vista Hogar

Es la vista que vemos cuando termina de cargar el entorno gráfico. Nos permite acceder a las Actividades. Tiene dos modos de visualización:  *favoritos* y  *lista*. Para cambiar de uno a otro hacemos clic sobre los íconos correspondientes en la barra superior de la pantalla.

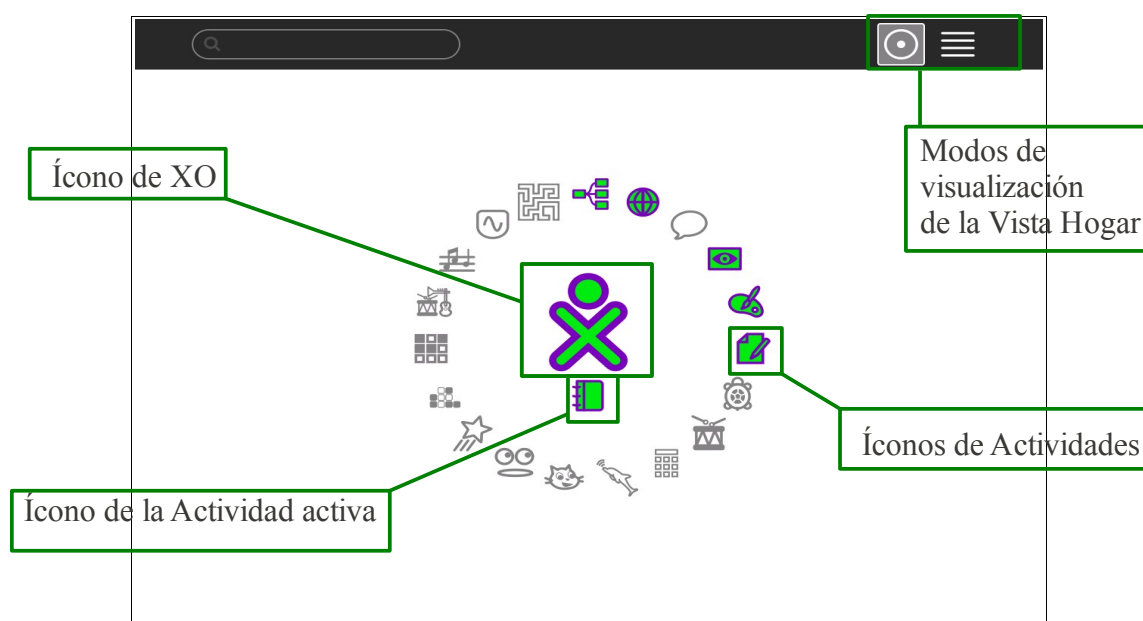

Ícono de la XO



Situamos el puntero del ratón sobre el ícono XO y se despliega un menú que nos permite:

- Apagar la XO.
- Reiniciar la XO.
- Acceder a *Mis Ajustes*.

El mismo ícono y su menú podemos verlo en todas las vistas de XO.

Observación. Si deseamos reiniciar o apagar la XO, es recomendable haber guardado previamente las Actividades realizadas, sino se perderán.

Ícono de la Actividad

Si es la primera vez que utilizamos la *Actividad*, al posicionarnos sobre ella la única opción que se desplegará será la de *Empezar nuevo*.




A medida que vamos trabajando en ella y guardando tareas podremos retomarlas desde el menú del ícono de la *Actividad*, como se muestra en el ejemplo. Este menú muestra los últimos cinco registros de la *Actividad*, siempre que sigan guardados en el *Diario*.



Al tener registros de la *Actividad* para retomar, el ícono queda resaltado con los colores de nuestra XO. Cambia el color si compartimos la *Actividad* con otro usuario.

Modo de Vistas




Si posicionamos el puntero del ratón sobre el ícono  y esperamos unos segundos, aparece la opción para organizar los íconos de las *Actividades* favoritas en *Modo Anillo* o en *Modo Libre*.

Vista de favoritos


Muestra las *Actividades* favoritas dispuestas en forma de anillo entorno al ícono de la XO.

Modo Libre

Muestra las *Actividades* favoritas dispuestas arbitrariamente. Las podemos ubicar en la pantalla de la forma deseada.

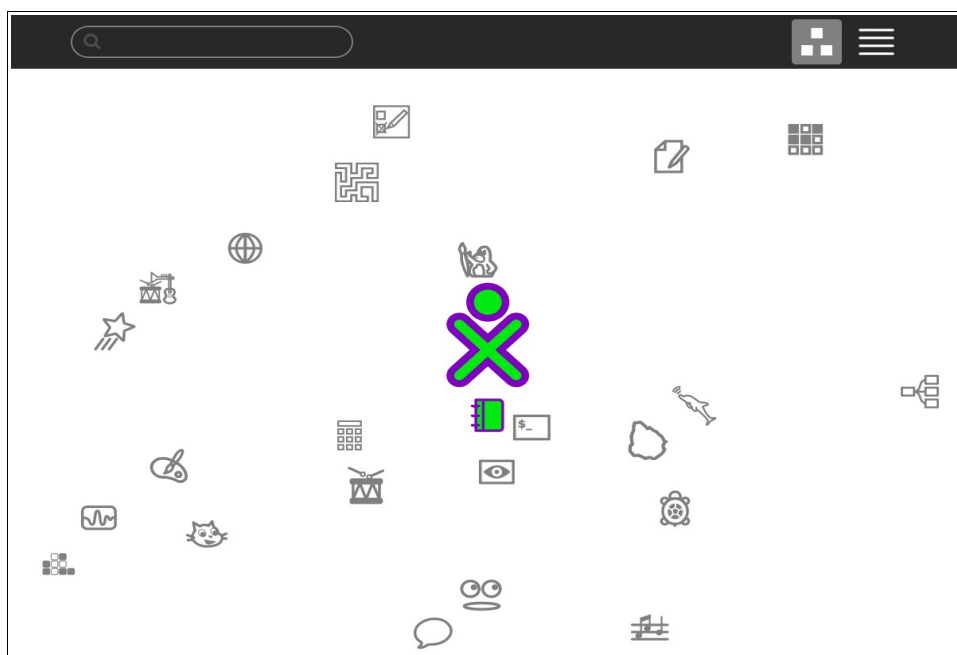

Vista en Lista

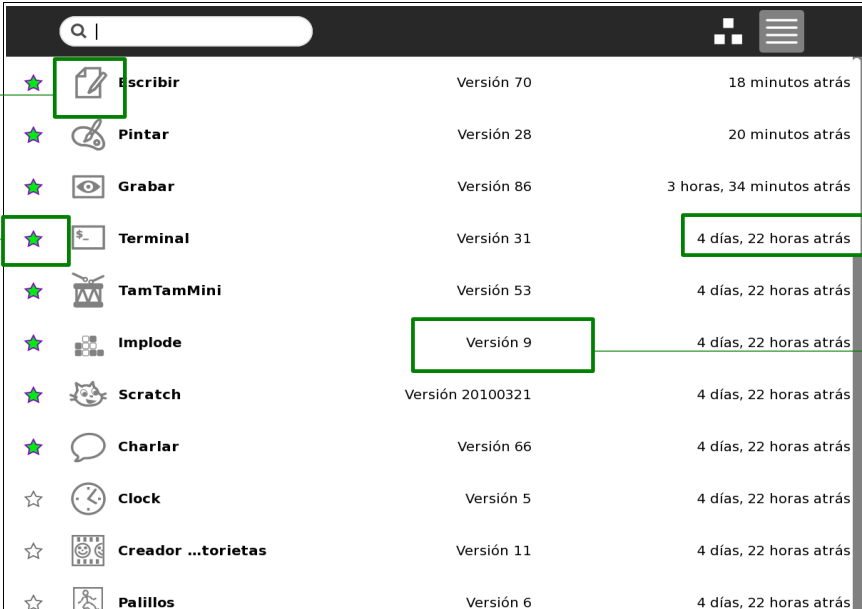

The screenshot shows a list of activities in the 'Vista en Lista' mode. The interface includes a search bar at the top and a list of activities with their respective icons, names, versions, and last update times. Callouts highlight specific features:


- Ícono de la Actividad:** Points to the icon of the 'Escribir' activity.
- Activar o desactivar visualización en favoritos:** Points to the star icon next to the 'Terminal' activity, which is used to toggle its visibility in the favorites view.
- Última actualización:** Points to the '4 días, 22 horas atrás' text for the 'Terminal' activity, indicating the last update time.
- Versión:** Points to the 'Versión 9' text for the 'Implode' activity, indicating the installed version.

Actividad	Versión	Última actualización
Escribir	Versión 70	18 minutos atrás
Pintar	Versión 28	20 minutos atrás
Grabar	Versión 86	3 horas, 34 minutos atrás
Terminal	Versión 31	4 días, 22 horas atrás
TamTamMini	Versión 53	4 días, 22 horas atrás
Implode	Versión 9	4 días, 22 horas atrás
Scratch	Versión 20100321	4 días, 22 horas atrás
Charlar	Versión 66	4 días, 22 horas atrás
Clock	Versión 5	4 días, 22 horas atrás
Creador ...torietas	Versión 11	4 días, 22 horas atrás
Palillos	Versión 6	4 días, 22 horas atrás

El modo *Vista en lista* nos permite visualizar todas las *Actividades* instaladas en la XO y elegir las que aparecerán en la *Vista de Favoritos*.

- *Activar o Desactivar la visualización del ícono en la Vista de Favoritos.* A la izquierda del nombre de la *Actividad* encontramos una estrella. Si efectuamos un clic sobre la misma, se pinta, indicando que el ícono ahora es visible desde la *Vista de Favoritos*.
- *Ícono de la Actividad,* posicionándonos sobre él se despliega un menú que permite:
 - *Empezar nuevo,* inicia la Actividad.
 - *Remover de favoritos.*
 - *Borrar.*
- *Versión de la Actividad,* nos indica la versión que se encuentra instalada en la XO.
- *Última instalación de la Actividad,* hace referencia al tiempo que lleva instalada en la XO.

Vista Vecindario

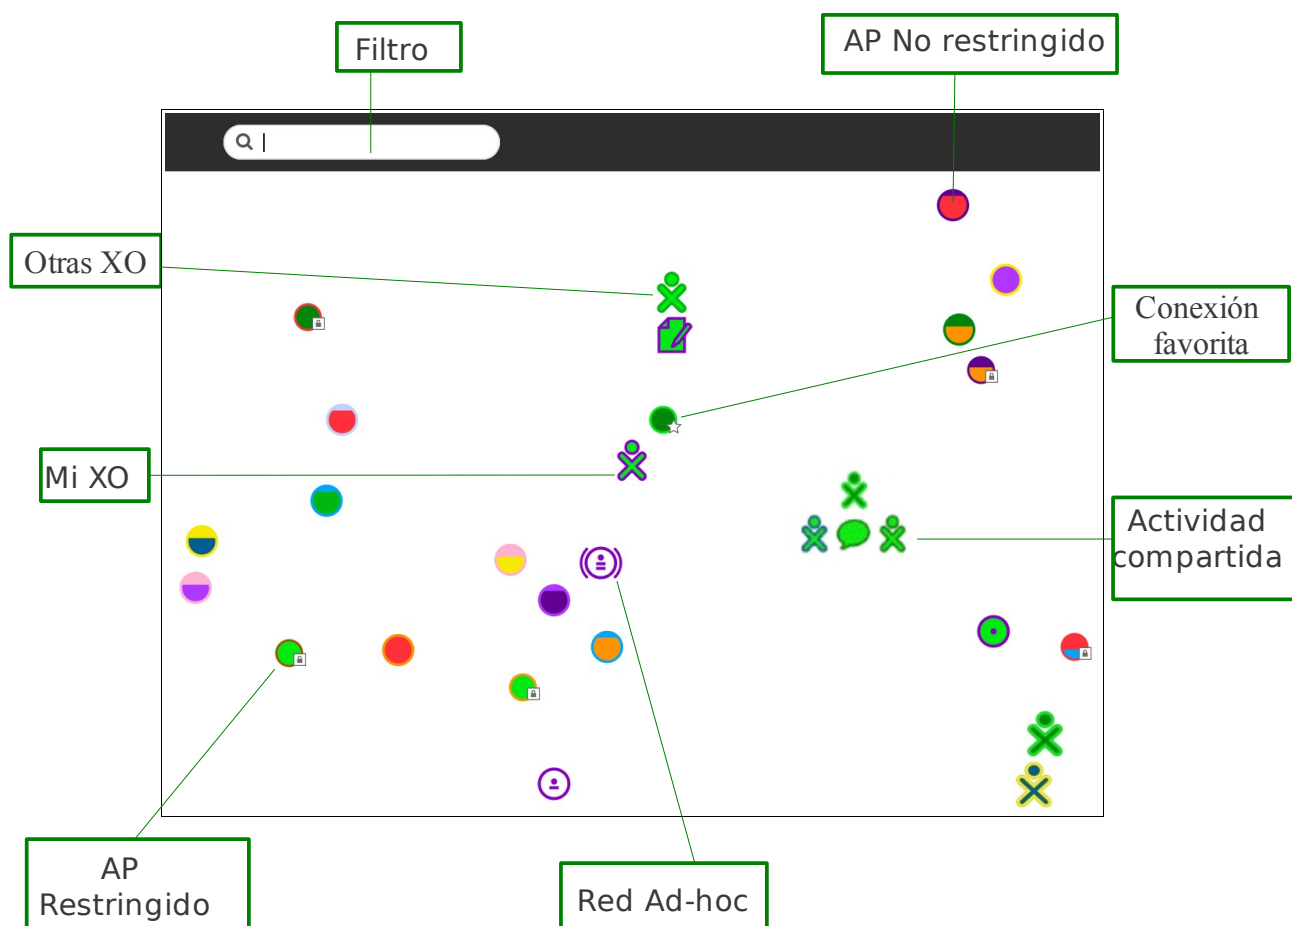

La *Vista Vecindario* nos permite visualizar:

Red Ad-hoc

Mediante la Red Ad-hoc podemos compartir algunas Actividades. Existen tres distintas, para poder reconocerlas se nombran con los números 1, 6 y 11.

Conexiones AP (Access Point)

Un AP o *Punto de Acceso* (en inglés *Access Point*) es una conexión inalámbrica a una red o servidor con el fin de acceder, a través del mismo, a Internet.

Las conexiones a un AP pueden ser:

- Restringidas, piden una clave de acceso para conectarse.
- No restringidas, cualquiera se puede conectar.
- Conexión favorita, marcadas con una estrella. Indica aquellos AP a los que nos conectamos habitualmente.

Si estamos correctamente conectados a un AP, observamos los paréntesis alrededor.

Actividades Compartidas

Algunas *Actividades* nos ofrecen la posibilidad de trabajar de forma colaborativa, pudiendo compartir las mismas con otras XO. Para ello, todas las XO que quieran compartir *Actividades*, deben conectarse a la misma *Red Ad-hoc* o AP.

Luego de esto, uno de los usuarios abre la *Actividad* deseada y en la pestaña *Actividad* selecciona la opción *Compartir con Mi Vecindario*. Ahora podremos observar que en el *Vecindario* aparece el ícono de la *Actividad* que se está compartiendo. Lo que debemos hacer es posicionarnos sobre el ícono, esperar que se despliegue el menú y seleccionar la opción *Unirse*.

Filtro


El Filtro es un campo de texto en el cual podemos colocar un criterio de búsqueda (un nombre, parte de un nombre, una letra, etc.). Al hacerlo, en el *Vecindario*, sólo quedarán visibles los AP, *Redes Ad-hoc* o íconos de XO que cumplan con el criterio

Formación

establecido, es decir, que coincidan con él o lo contengan.


Vista Grupo

Nos permite ver aquellos usuarios que hemos agregado como amigos. De esa forma, si deseamos ver si nuestros amigos se encuentran conectados, en lugar de buscarlos entre todas las conexiones de la Vista Vecindario, nos dirigiremos directamente a la Vista Grupo. Los íconos de mis amigos que se encuentren conectados se verán en color.

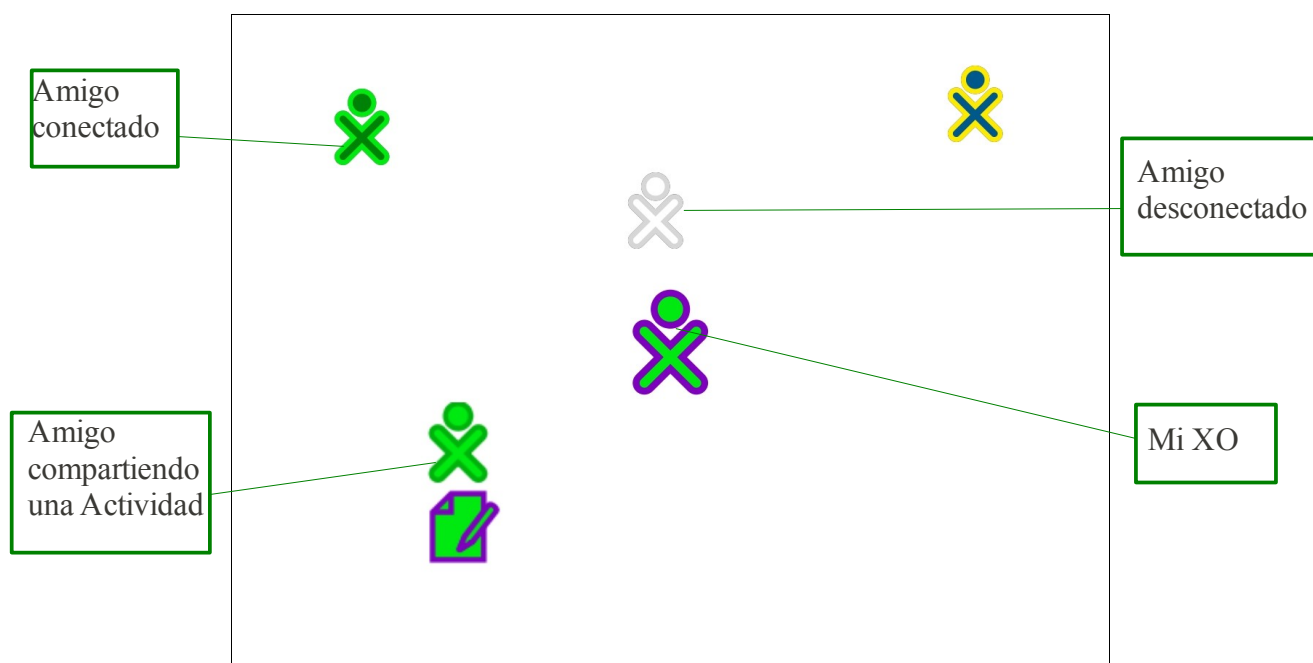



Mis ajustes

Para ingresar a *Mis ajustes* nos dirigimos al ícono de XO en cualquiera de las vistas, posicionamos el puntero y a continuación se desplegará un menú.

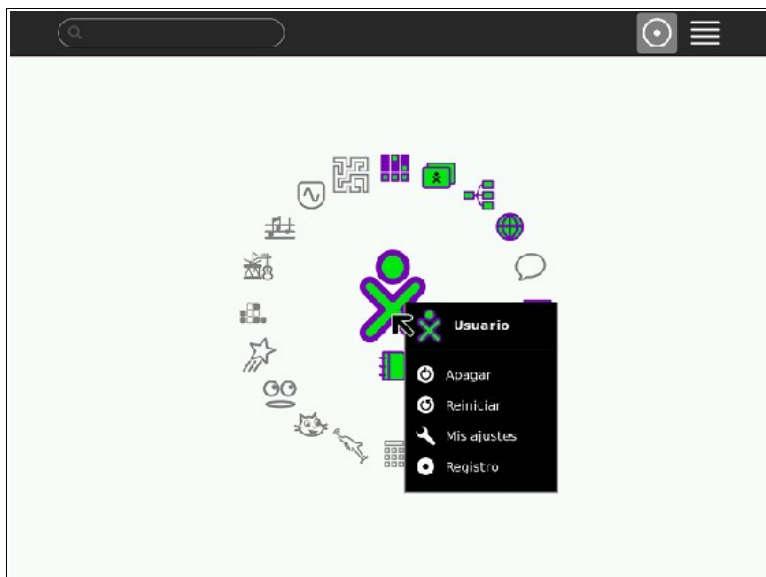

Luego que hacemos clic sobre *Mis ajustes* encontramos:

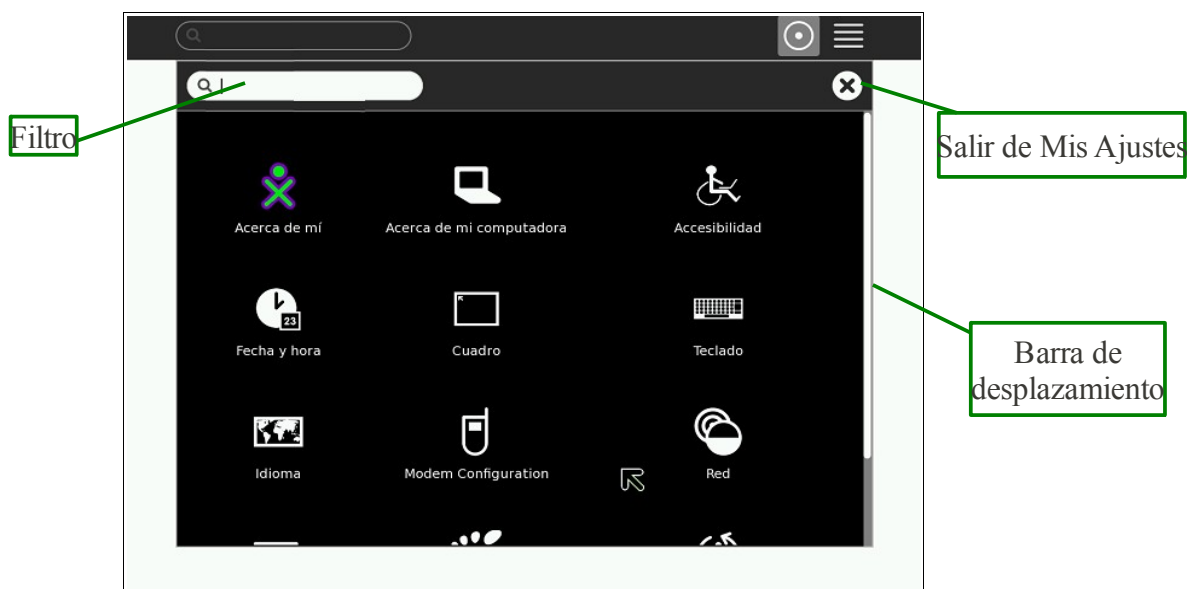

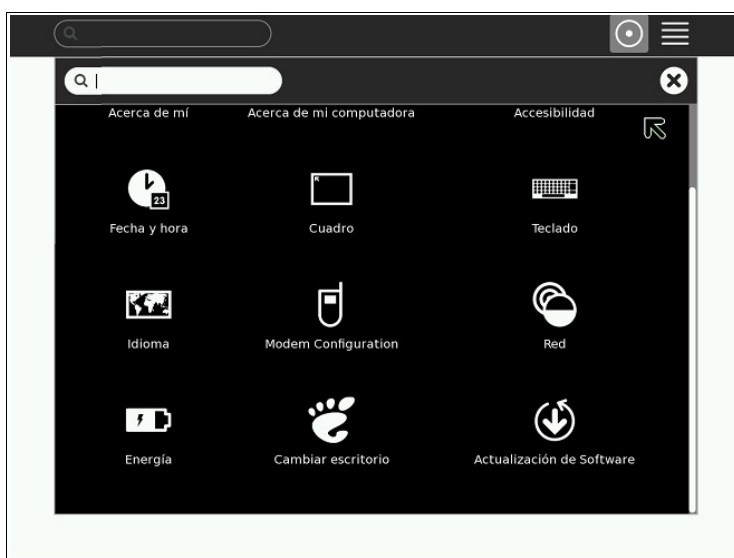


El filtro nos facilita la búsqueda de opciones disponibles.

En caso que deseemos salir de *Mis ajustes* debemos presionar la cruz ubicada en el ángulo superior derecho de nuestra pantalla.

En *Mis Ajustes* encontramos las siguientes opciones:

Acerca de mí

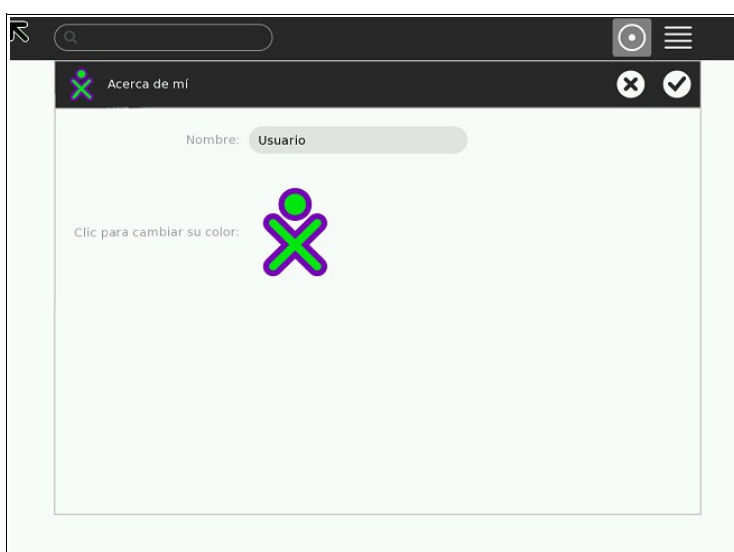


Formación

Esta opción nos permite:

- *Asignar nombre del usuario:* nos permite cambiar o asignar el nombre de usuario a nuestra XO.
- *Cambiar el color del ícono de XO.*

Si realizamos algún cambio podremos *Salir* o *Guardar* las modificaciones realizadas con la cruz o el tilde que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla. Al guardarlas, se deberá reiniciar la XO.


Acerca de mi computadora

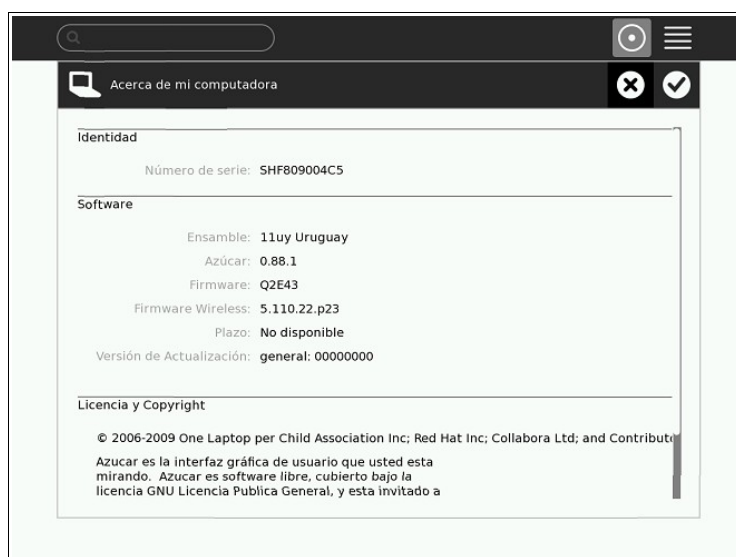

Nos brinda información importante sobre nuestra XO:

- *Identidad*, proporciona el Número de Serie de la XO.
- *Software*, vemos versión de la imagen de Sugar, del *Firmware* y del *Firmware de Wireless*, el *Plazo* y la *Versión de la actualización*. El plazo nos indica en que fecha se bloqueará la XO. Esta fecha se actualiza al conectarnos a la *Red Ceibal*.
- *Licencia*, haciendo clic en *Licencia* completa se despliega toda la información acerca de la licencia de software instalada en nuestra XO.

Accesibilidad

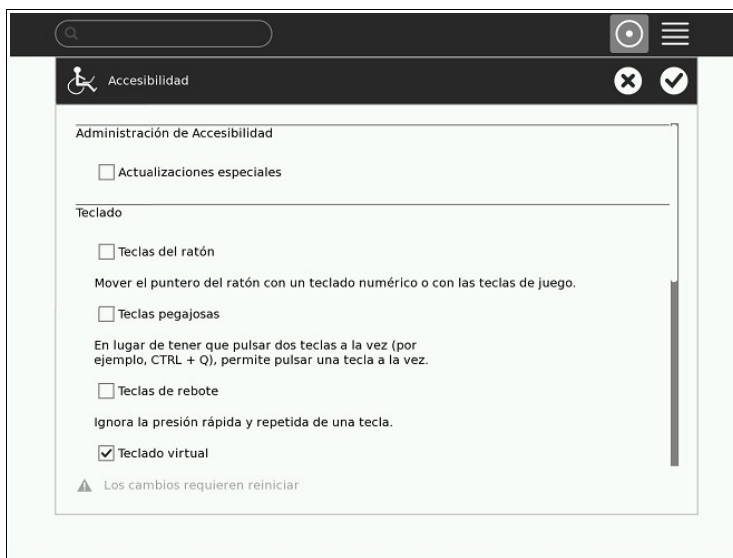

Manejo de Accesibilidad

Si tenemos seleccionada esta opción y estamos conectados al servidor de la *Red Ceibal*, se actualiza el software específico para *Accesibilidad*.


Teclado

Teclas del ratón: Nos permite mover el puntero del ratón utilizando el teclado numérico o las teclas de juego.

Tecla pegajosa: Realiza las combinaciones de teclas que requieren pulsaciones simultáneas, presionando las teclas de una en una. Ej: Ctrl + Q, primero Ctrl y después la tecla Q.

Tecla de rebote: Ignora la presión rápida y repetida de una tecla, el sistema la tomará como una única pulsación.

Teclado virtual: Al seleccionarlo nos solicita reiniciar la XO. Luego se agrega un nuevo ítem al Marco que permite activar o desactivar el teclado en pantalla.

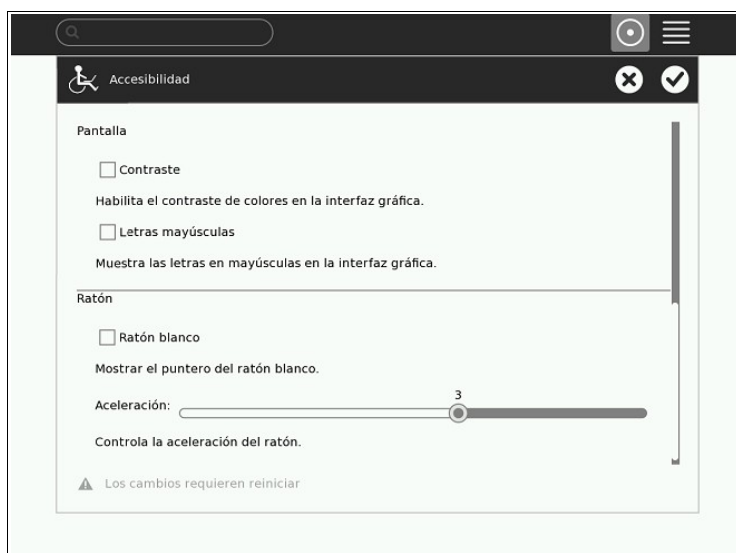

Pantalla

Contraste: Visualizamos con mayor contraste la pantalla. Letras más grandes, en negrita, resaltan los íconos, el formato de los cuadros de filtros son rectángulos y las ventanas de diálogo tienen mayor contraste.

Letras mayúsculas: Todo el texto de la interfaz queda escrito en letras mayúsculas.

Ratón


Ratón blanco: El puntero lo veremos más grande, con fondo blanco y contorno negro.

Aceleración: Cambia la velocidad con la que se desplaza el puntero en la pantalla. Si arrastramos la barra de deslizamiento hacia la derecha aumenta la aceleración. Podemos utilizar seis niveles diferentes.

Al guardar los cambios de Accesibilidad, se desplegará un mensaje solicitando el reinicio de la XO.


Fecha y Hora

Cambiamos la zona horaria.

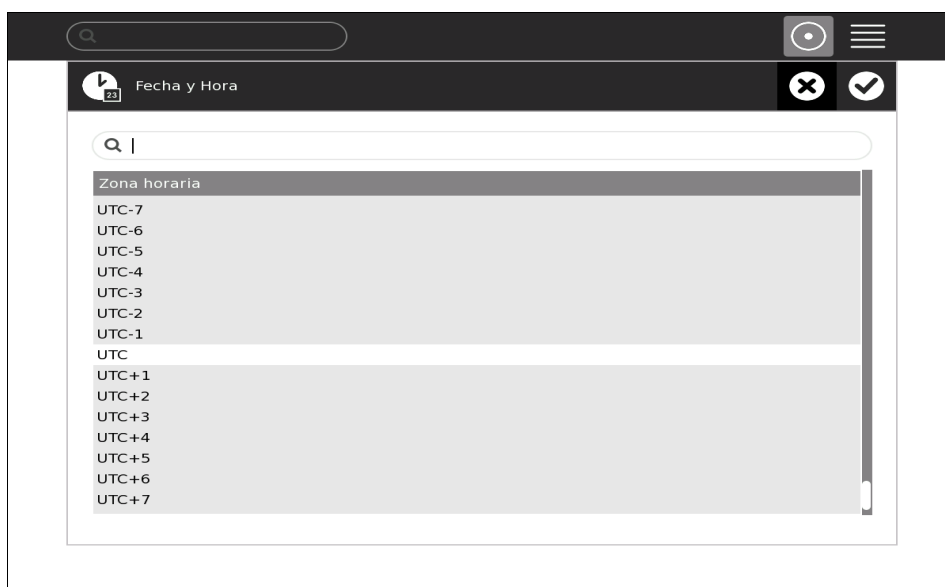

Una vez realizados los cambios y al presionar la opción *Guardar*, se desplegará un mensaje pidiendo el reinicio de la XO.

Cuadro o Marco

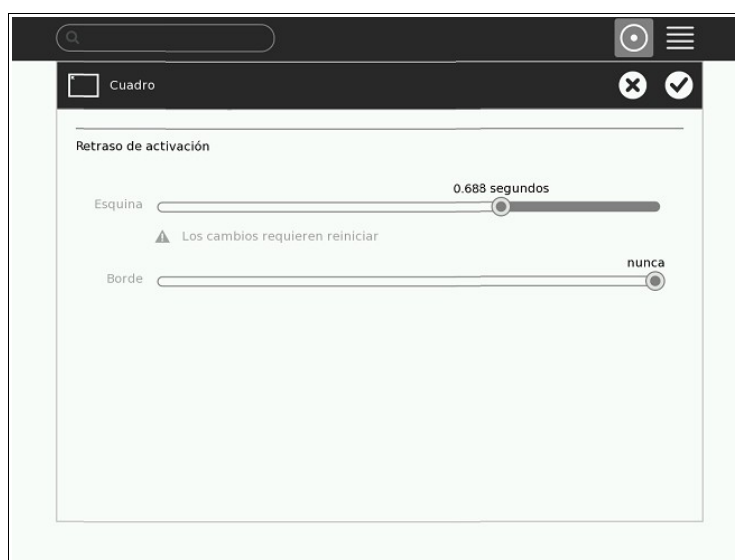

Formación

Esquina: Nos permite configurar cuánto tiempo va a demorar en aparecer el *Marco* cuando se lleva el puntero a cualquier esquina de la pantalla.

Borde: Nos permite configurar cuánto tiempo va a demorar en aparecer el *Marco* cuando se lleva el puntero a cualquier borde de la pantalla.

Si llevamos las dos opciones a *nunca*, solamente se podrá activar mediante la tecla *Marco*.



Al guardar los cambios realizados se desplegará un mensaje solicitando el reinicio de la XO.


Idioma

Nos permite cambiar el idioma del entorno. De esta manera toda la interfase de Sugar pasará a estar en ese idioma. Podemos agregar más de uno, estableciendo además del idioma principal de la interfase uno alternativo. No todos los idiomas tiene traducciones completas, es decir que no todos los elementos de Sugar (botones, ventanas, mensajes, etc.) tienen por qué estar en el idioma principal que seleccionamos. Por defecto, lo que no pueda traducirse al idioma principal se mostrará en inglés. Pero, si seleccionamos aquí un idioma alternativo (como por ejemplo portugués), se usará ese.




Una vez realizados los cambios, se desplegará un mensaje pidiendo el reinicio de la XO.

Configurar módem 3G

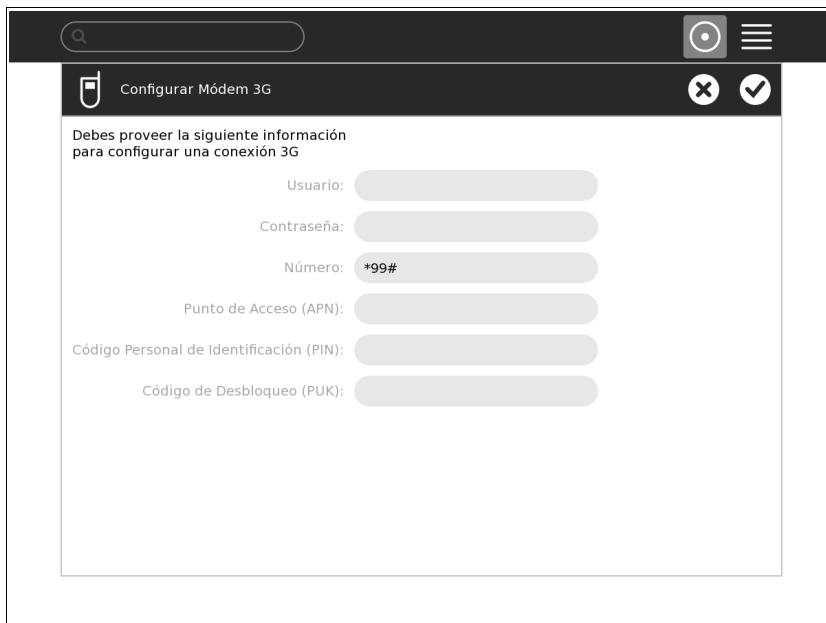


Para configurar el *módem 3G* debemos ingresar una serie de datos proporcionados por nuestro proveedor

- *Usuario*
- *Contraseña*
- *Numero:* este dato ya viene ingresado con el valor *99# y no debe modificarse.
- *Punto de Acceso*
- *PIN*
- *PUK* (si corresponde)

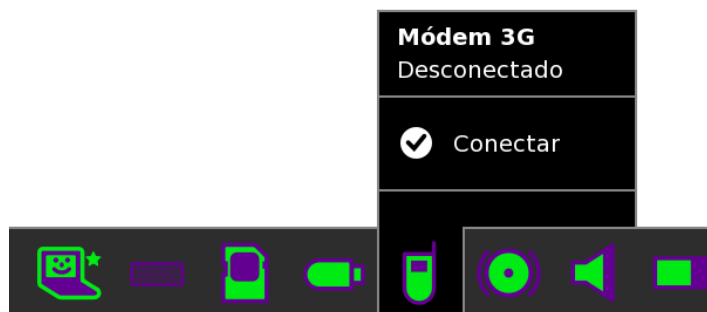

Formación

Una vez configurado el *Módem* desde *Mis ajustes*, para poder tener acceso a Internet debemos activar el *Marco* y en el ícono del *módem* seleccionar la opción Conectar.

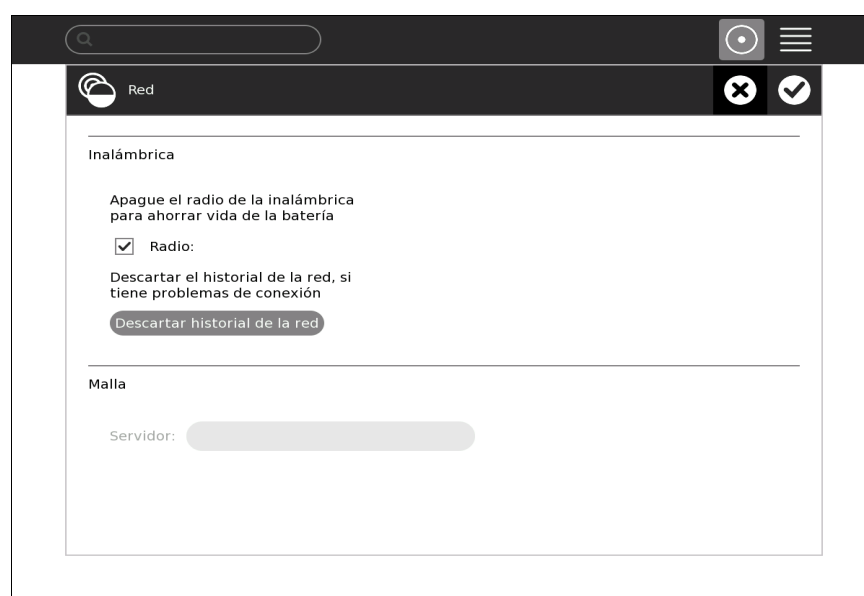Red


Radio: Activamos y desactivamos el radio de la red inalámbrica. Si desmarcamos la casilla de verificación, al ir a la *Vista Vecindario*, no veremos puntos de acceso ni redes mallas.

Descartar Historial de Red: Nos permite descartar el historial de red para que la XO no busque el punto de acceso favorito como primer alternativa de conexión.

Servidor: En la opción *Malla*, donde dice Servidor, podemos introducir el nombre de un servidor de colaboración. Esto nos permite compartir Actividades con otras personas conectadas al mismo servidor en el país.

Energía

La opción *Energía* permite incrementar la vida de la batería de las siguientes formas:

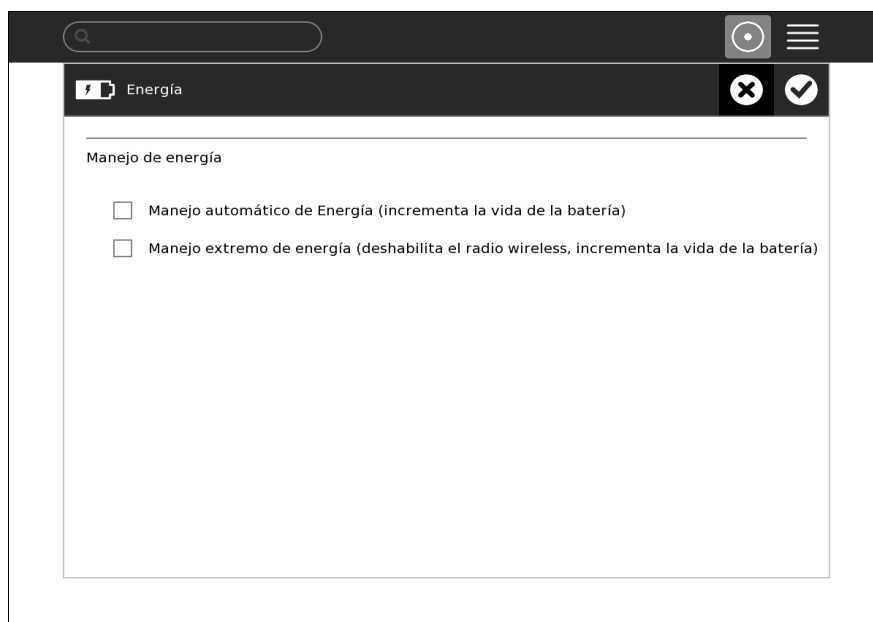
Formación

Manejo automático de energía: Disminuye el brillo de la pantalla un minuto después que cesa la actividad en la XO.

Manejo extremo de energía: Deshabilita el radio inalámbrico, es decir que las antenas dejarán de estar activas. Al no recibir alimentación eléctrica las antenas, el consumo de la batería bajará. Sin embargo hay que tener en cuenta que si tenemos seleccionada esta opción no podremos acceder ni a los *AP* ni a las *Redes Ad-hoc*.

Software Updates

Permite actualizar e instalar *Actividades* en la XO. Para ello debemos estar conectados a un AP.

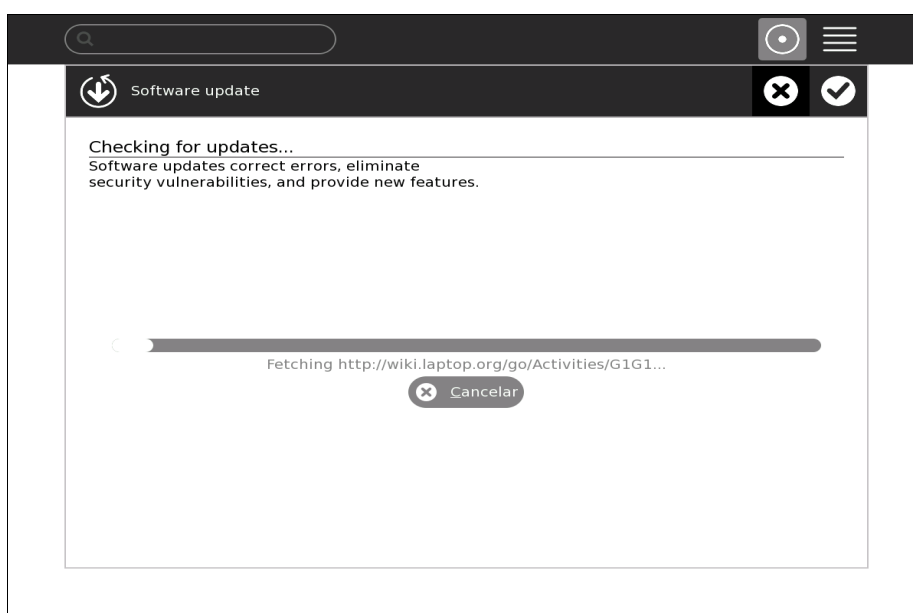


Si no estamos conectados a Internet se mostrará el siguiente mensaje:


"Could not access the network to check for updates"

Si estamos conectados, demorará unos segundos en comparar la versión incorporada en la XO con la que se encuentra en el *Repositorio* (sitio Web que contiene las últimas Actividades).


Formación

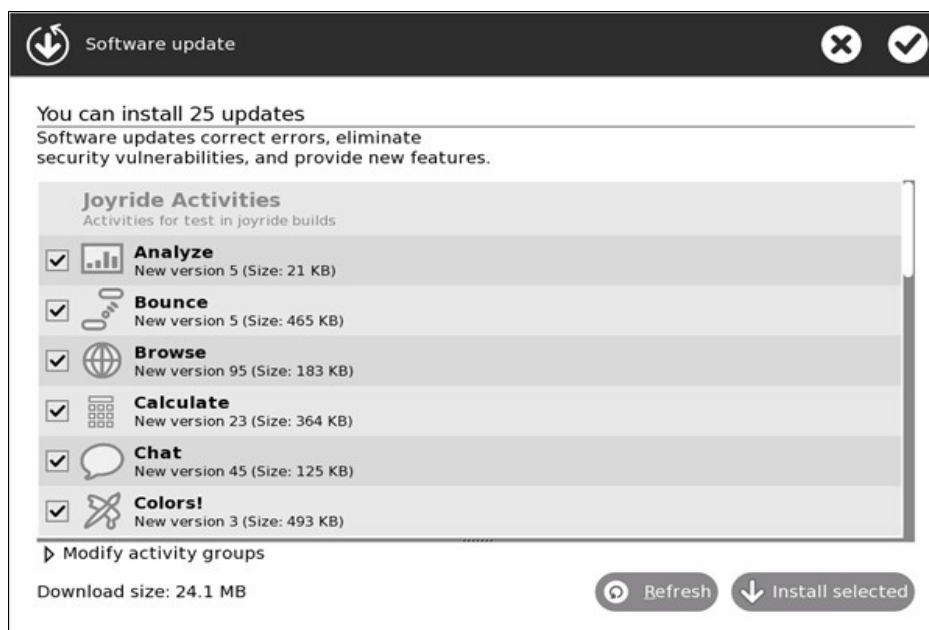

Por defecto nos muestra todas las *Actividades* que poseen una nueva versión. Si no deseamos actualizar alguna de ellas simplemente desmarcamos la casilla de verificación.

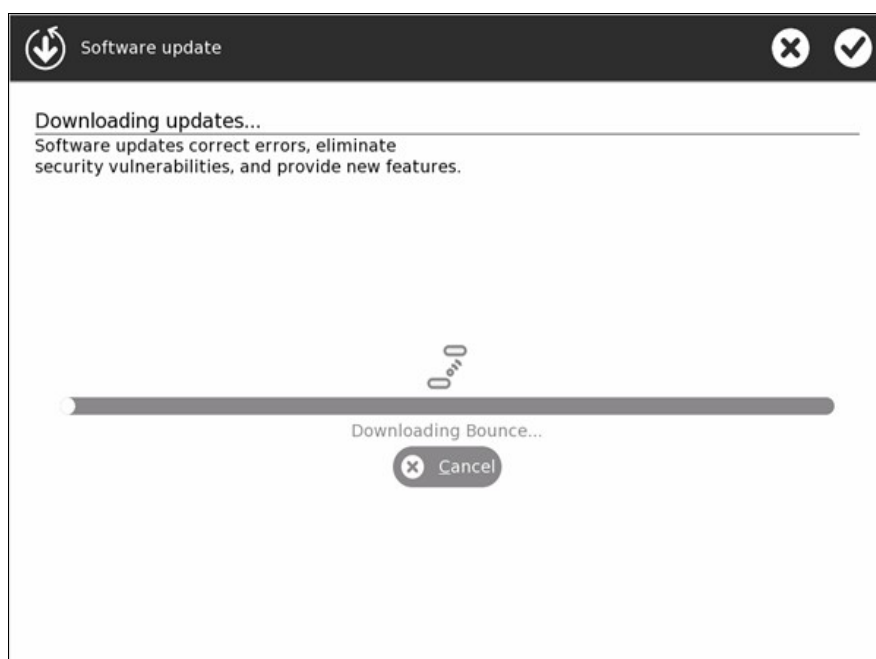



Si las actividades se actualizaron veremos el siguiente mensaje:

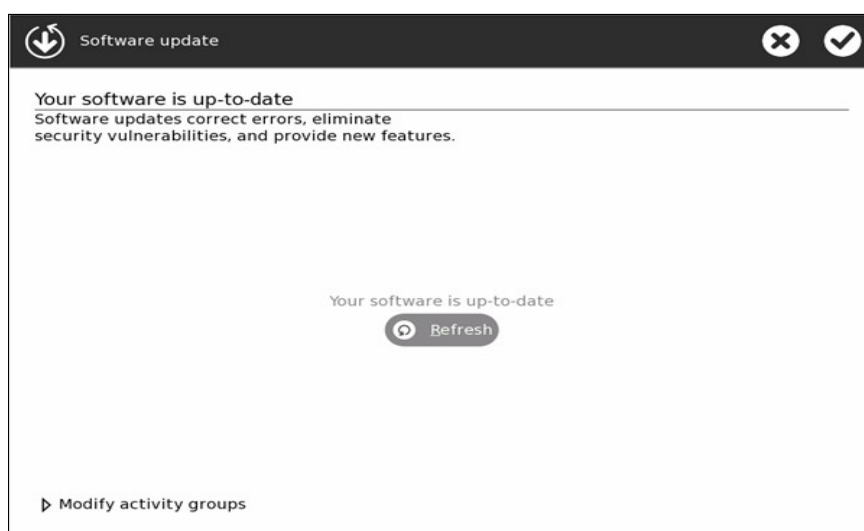

Marco o Cuadro

El *Marco* permite visualizar:

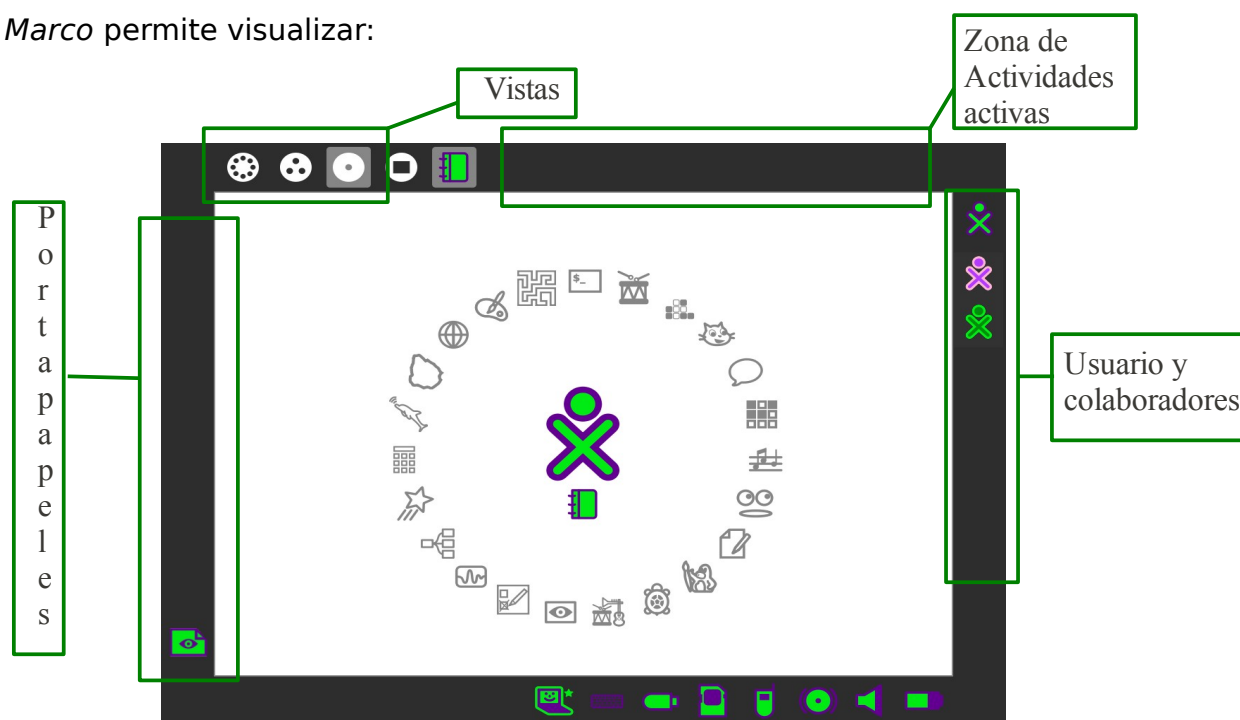

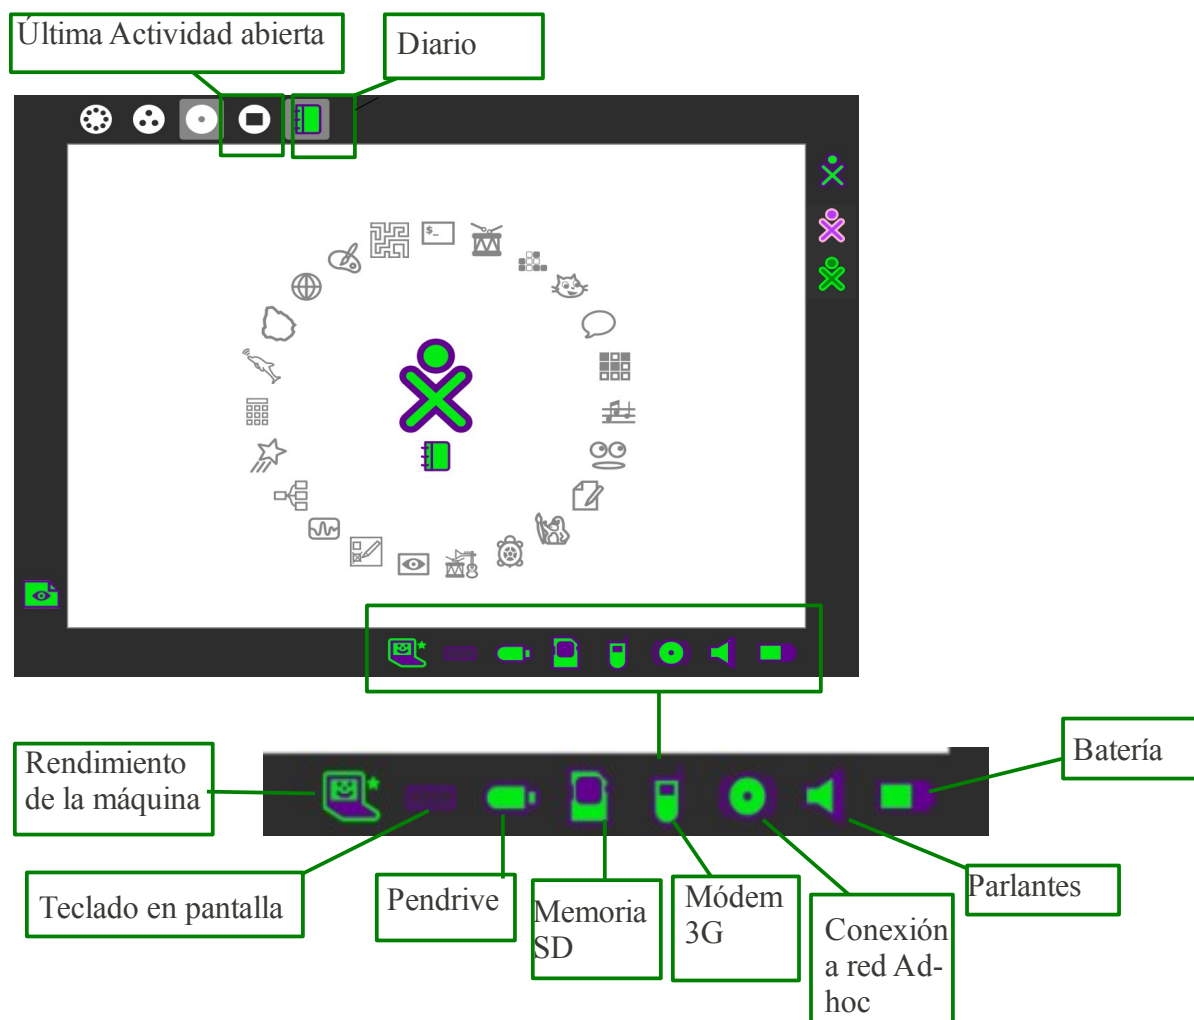

Vistas y Actividades abiertas

En la parte superior del *Marco* podemos:


- Cambiar entre *Vistas*.
- Ir a la última *Actividad* abierta.
- Ir al *Diario*.
- Visualizar las *Actividades* en ejecución.

Colaboradores

Muestra el ícono de nuestra XO y los distintos colaboradores con los que estamos compartiendo alguna *Actividad*.

Portapapeles

Cuando en una *Actividad* copiamos texto o imagen, el recorte se representará en el panel izquierdo del *Marco*. Al posicionarnos sobre el ícono del elemento copiado, visualizaremos las siguientes opciones:

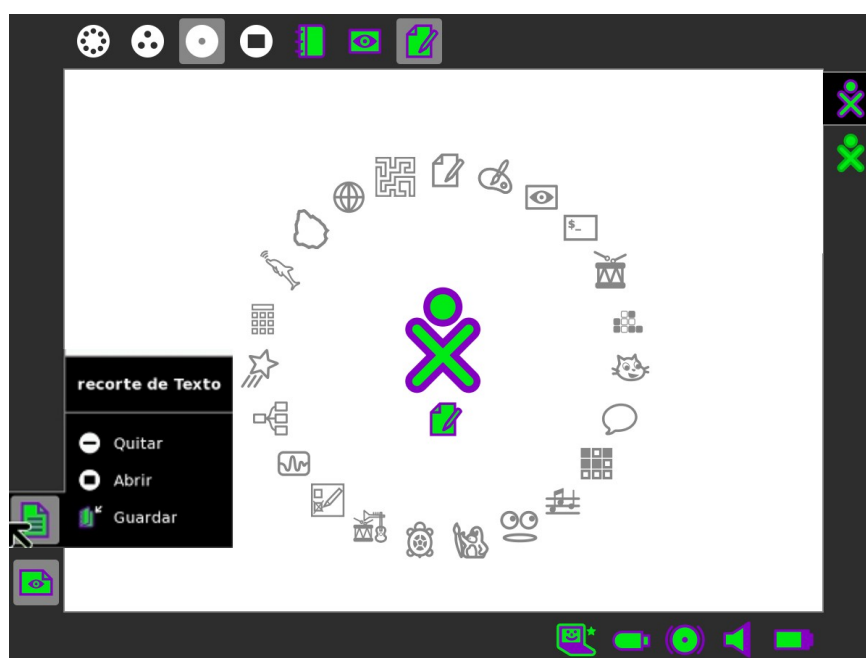

- *Eliminar*: si se borra el archivo sin guardarlo en el *Diario* lo haremos definitivamente.
- *Abrir con*: nos da a elegir con que *Actividad* podemos abrir el archivo .
- *Guardar*: lo guarda en el *Diario* con el nombre "Objeto de portapapeles"

Indicadores de Sistema

En el indicador de sistema podemos visualizar:

Formación

Recursos del sistema: Muestra información acerca del porcentaje de uso que está haciendo Sugar del procesador y de la memoria RAM. El ícono además mostrará una "carita feliz" si el uso de recursos es óptimo, e irá variando a una "carita triste" a medida que el uso de recursos de hardware aumente.

Pendrive y Memorias SD: Si conectamos un pendrive o una tarjeta SD podemos ver el ícono en el *Marco* y acceder desde allí a las mismas opciones de uso que vamos a tener desde el *Diario*.

Módem 3G: Si tenemos un módem 3G conectado al puerto USB y configurado en *Mis ajustes*, podemos conectarlo o desconectarlo desde su ícono en el *Marco*.


Conexiones: Permite visualizar si la XO se encuentra correctamente conectada a un AP o Red Ad-hoc y el nombre de la conexión.

Control de Volumen: Desde aquí podemos controlar el volumen de la XO. Otra opción es utilizar las teclas que cumplen esa función.

Batería: Al posicionarnos sobre el ícono, podemos visualizar la carga de la batería que le queda a la XO y el tiempo que tenemos para poder usarla sin volver a cargarla.

Diario

El *Diario* es el espacio de almacenamiento principal de nuestra XO. Allí queda el

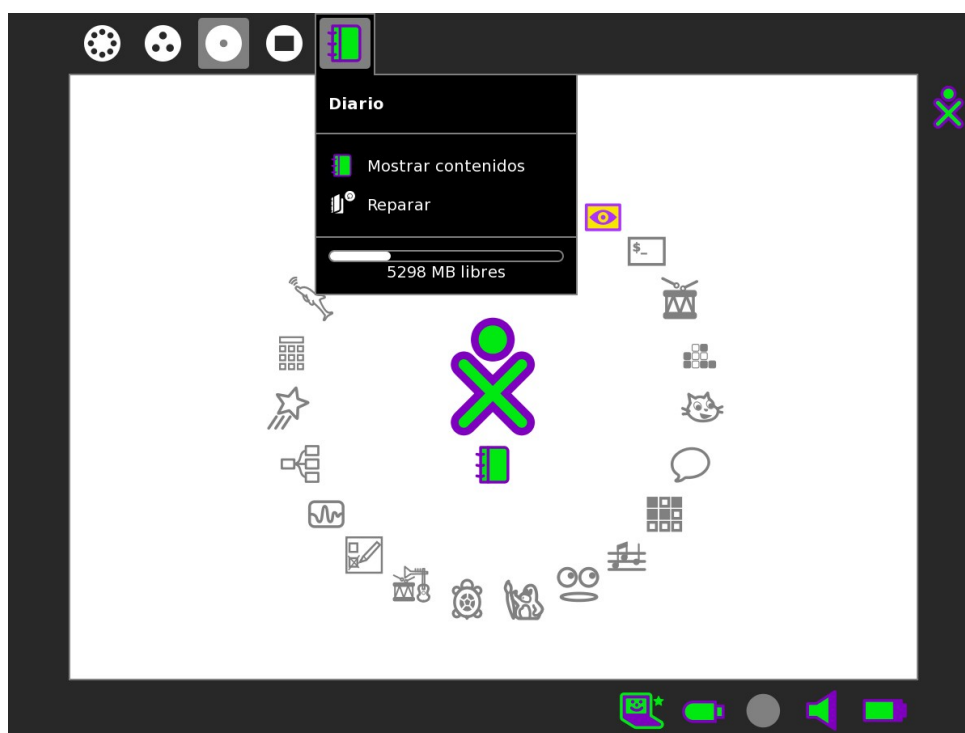


Formación

registro de todo lo que realizamos con las Actividades, así como los documentos que creamos y las descargas que efectuamos de la web.

Podemos ingresar de distintas formas:

- desde el *Marco*, tenemos dos opciones: presionar el ícono del *Diario* o posicionarnos sobre el ícono y esperar unos segundos, se desplegará un menú con dos opciones: *Mostrar contenidos* y *Reparar*, además de mostrarnos también el espacio libre disponible de la memoria total de la XO (8GB). Para acceder al Diario seleccionamos la opción *Mostrar contenidos*.
- Otra opción es presionando la tecla Diario

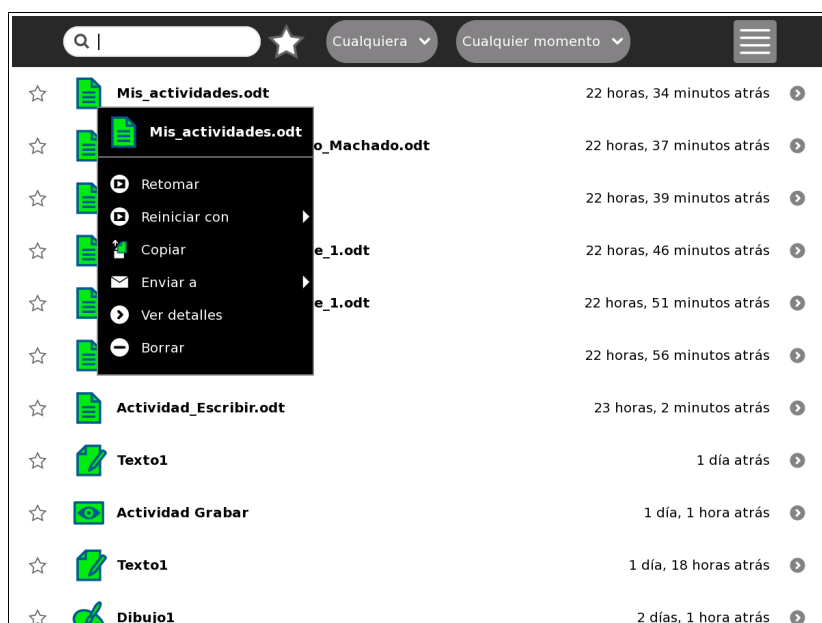

Filtros

Los filtros facilitan la búsqueda de un registro determinado en el *Diario*. Estos registros se almacenan aquí cada vez que usamos una *Actividad* o guardamos la tarea en la que estamos trabajando. Este se puede buscar de las siguientes formas:

Formación

- Escribiendo en la barra gris una palabra que identifique el archivo o actividad a buscar. En este caso se buscará tanto en el nombre del archivo como en su descripción y en sus etiquetas, como veremos más adelante.
- Filtrar por *Actividad* o tipo de archivo.
- Buscar por fecha de modificación.

Ordenar (Vista en lista)

El botón a la derecha de los filtros nos permite ordenar la vista en lista del *Diario* según diversos criterios:

- Ver por última edición
- Ver por fecha de creación
- Ver por tamaño

Actividades Ejecutadas

Muestra:

- Una estrella que permite marcar la actividad como importante.
- El nombre de la actividad realizada. Haciendo clic derecho sobre éste lo podemos modificar.
- Colaboradores con los que se compartió la tarea realizada.
- Última vez que se guardó la tarea.

Menú del Diario

Si nos posicionamos sobre cualquiera de las entradas del *Diario* y esperamos unos segundos, se desplegará un menú con las siguientes opciones:


Formación



- *Retomar*: nos permite retomar el trabajo realizado, es decir abrir el documento creado.
- *Reiniciar con*: si la tarea puede ser retomada con diferentes *Actividades*, desde esta opción podemos seleccionar con qué *Actividad* abrirlo.
- *Copiar*: copia la entrada seleccionada al portapapeles.
- *Enviar a*: permite enviar el archivo al *Diario* de otra XO; ésta debe estar agregada previamente como *Amigo* en la *Vista Grupo* y ambas XO deben estar conectadas a la misma red.
- *Ver detalles*: nos lleva a la *Vista en Detalle* de la entrada seleccionada.
- *Borrar*: elimina la entrada seleccionada del *Diario*.

Vista en Detalle

A la *Vista en Detalle* accedemos desde el Menú del *Diario* o desde la flecha que se encuentra a la derecha de cada entrada.

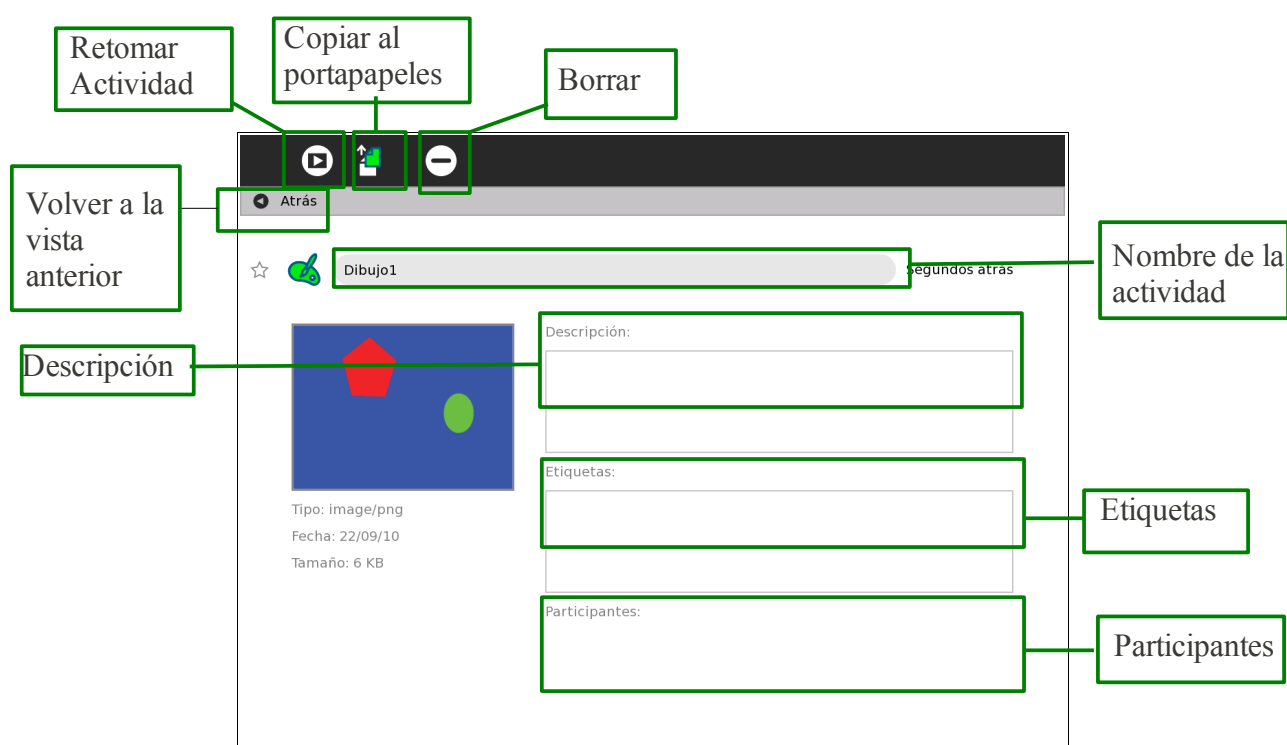

En la Barra Superior tenemos tres botones que nos permiten retomar la actividad, copiarla al portapapeles y borrarla.

Por debajo de ella, una barra gris muestra una opción *Atrás* que nos devuelve a la vista en lista del *Diario*.

En la *Vista en Detalle* podemos ver y editar información detallada acerca del archivo seleccionado.

Los elementos que tenemos son:

- *Nombre de la actividad o archivo*: para cambiarlo simplemente realizamos un clic sobre el campo de nombre, borramos el existente y colocamos el nuevo.

Formación

- *Vista miniatura*: dependiendo del tipo de registro que se trate (una imagen, un video, un texto, un registro de Navegar, etc), la *Vista en Detalle*, puede mostrar una vista preliminar del archivo en forma de miniatura.
- *Datos de la entrada*: nos informa acerca del tipo de archivo, fecha de modificación y tamaño en *kilo-bytes*.
- *Descripción*: aquí podemos ver, editar o agregar una descripción del contenido del archivo. Esto es importante pues cuando realizamos una búsqueda en el *Diario* nos devuelve resultados que contienen el criterio de búsqueda tanto en el título, como en la descripción, como en las etiquetas.
- *Etiquetas*: son una serie de palabras clave que podemos asociar al archivo para facilitar su búsqueda u organización. Ingresaremos cada etiqueta separada de la siguiente por una coma.
- *Participantes*: si en la elaboración del archivo que estamos visualizando participaron más de un usuario, compartiendo la *Actividad*, los mismos aparecerán listados aquí.

Reparar Diario

Como ya vimos, si nos posicionamos sobre el ícono del *Diario*, tanto desde el *Marco* como desde la *Vista Hogar*, se despliega una ventana con dos opciones: *Mostrar contenidos* y *Reparar*.

La opción *Reparar* debe utilizarse para volver a indexar el *Diario* en caso de que éste haya quedado corrupto por algún error en el sistema o una salida abrupta del mismo (como cuando se produce un corte de energía).




Transferir archivos

Si queremos transferir un archivo de nuestro Diario a otra XO, podemos hacerlo mediante una conexión inalámbrica.

Para ello, ambas XO deben estar conectadas a la misma *red ad hoc* y estar agregadas como *Amigos* en la *Vista Grupo*.

Desde el *Diario* nos posicionamos sobre el archivo a transferir y esperamos a que se despliegue el menú. Tras esto seleccionamos la opción *Enviar* y a continuación la XO amiga a la que deseamos transferir.

Formación

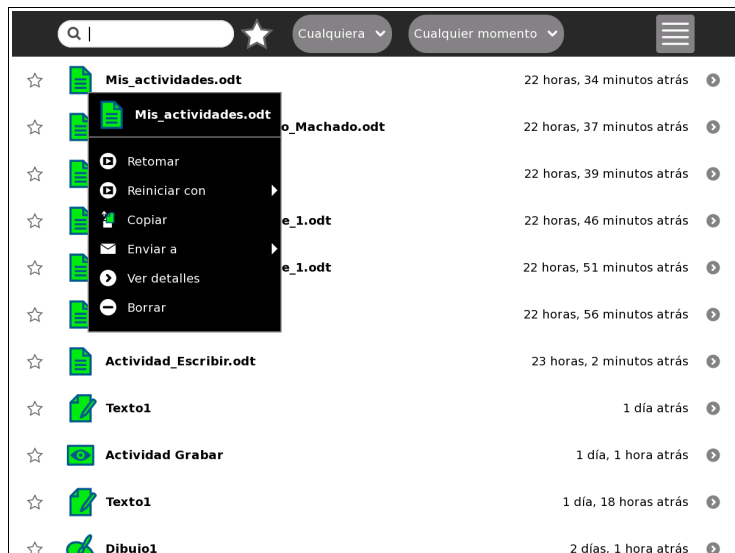


Iniciada la transferencia vemos un ícono indicando la acción, a la vez que en la otra XO aparece un ícono similar en el marco solicitando confirmación.



Debemos *Aceptar la transferencia* para que ésta pueda llevarse a término. Una vez finalizada, el archivo queda disponible en el *Diario* de la XO de destino.

Uso del Pendrive y Tarjeta SD

Para hacer uso de un pendrive o una tarjeta de memoria, debemos conectarlo a cualquiera de los puertos USB o al lector de memorias de la XO y luego dirigirnos al *Diario*. Una vez que la XO lo reconozca, una barra aparece en la zona inferior de la pantalla en donde podemos ver dos íconos, el del Diario y el que representa al pendrive o la tarjeta SD que acabamos de conectar.

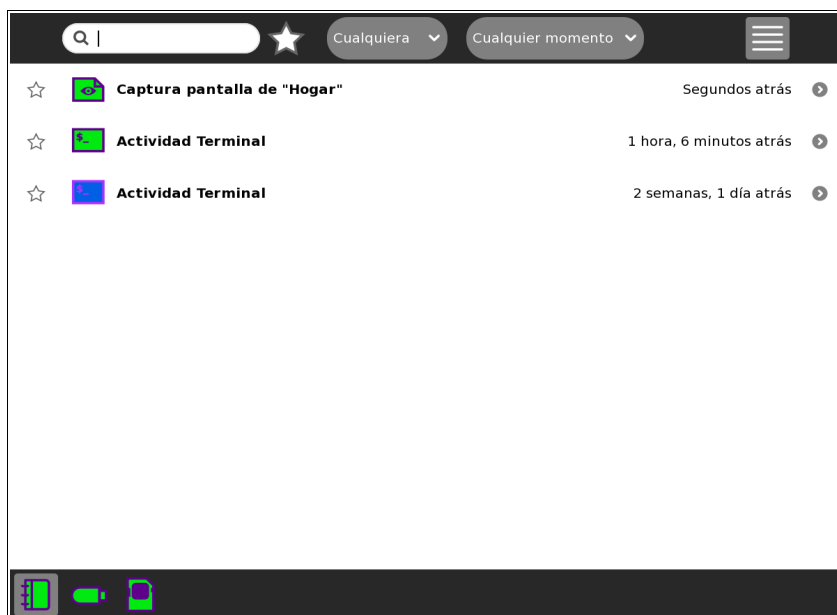
Formación

Para poder ver los contenidos del pendrive o la tarjeta debemos realizar un clic sobre el ícono correspondiente en la barra inferior; de la misma forma, presionamos el ícono del *Diario* para volver a ver sus contenidos en pantalla.

Copiar archivos desde y al pendrive

Para pasar archivos desde el *Diario* al pendrive y viceversa, debemos arrastrar el documento al ícono correspondiente en la barra inferior.


Formación

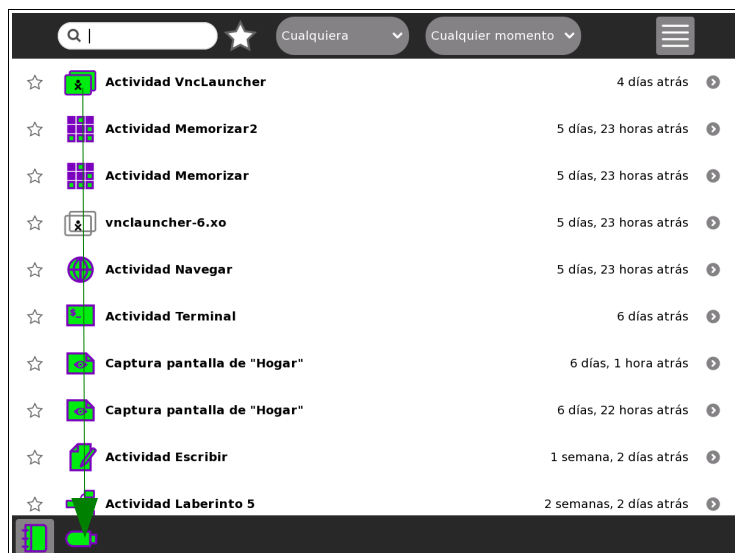

Quitar Pendrive

Para poder retirar el pendrive de la XO, nos posicionamos con el puntero del ratón sobre el ícono del mismo en la barra inferior y esperamos unos segundos. Se despliega una ventana que muestra: el nombre del pendrive, un indicador del espacio libre en el mismo y tres opciones, la última de las cuales es *Quitar*.

Formación

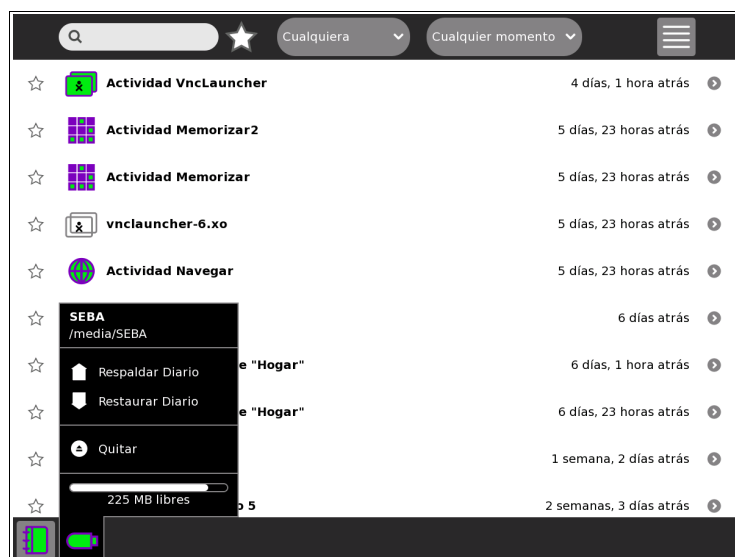

Una vez seleccionada la opción *Quitar* debemos esperar hasta que la barra inferior desaparezca y ya podemos retirar nuestro pendrive del puerto USB.

Esto también puede realizarse desde el ícono del pendrive en el *Marco*.

Respaldar y Restaurar Diario

Los contenidos del *Diario* pueden ser respaldados en un pendrive o tarjeta SD para luego poder restaurarlos. Esto es útil, por ejemplo, ante la necesidad de un flasheo en el que no queremos perder nuestros documentos guardados.

Para esto debemos conectar el pendrive o la tarjeta de memoria en la que vayamos a realizar el respaldo. Nos posicionaremos sobre su ícono en el *Diario* o en el *Marco*, y esperaremos que se despliegue la ventana correspondiente. A continuación seleccionaremos la opción *Respaldar Diario*.

Formación



Aparece una ventana pidiéndonos confirmación para continuar con el respaldo.




El proceso de respaldo puede demorar un tiempo mayor o menor dependiendo de la cantidad de contenidos a guardar. Terminado el mismo, aparece una ventana con el siguiente mensaje: "El contenido del Diario ha sido guardado."

Para restaurar un respaldo a nuestro *Diario*, debemos colocar el pendrive o tarjeta que contiene el mismo y seleccionar de la ventana del dispositivo la opción *Restaurar Diario*.

Formación


Aparece una ventana pidiéndonos confirmación de la restauración y advirtiéndonos que los contenidos actuales del *Diario* serán eliminados al realizar el proceso.

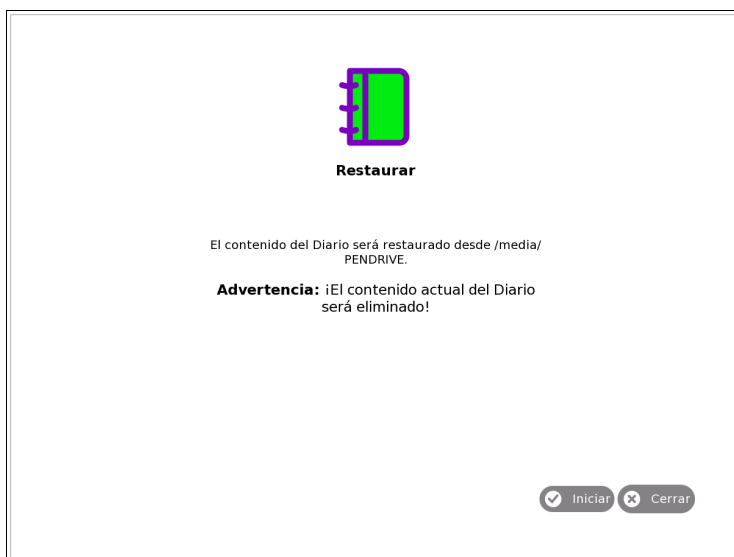

Seleccionaremos *Iniciar* para que dé comienzo la restauración.

Observación. Debemos tener en cuenta que el respaldo solo se puede recuperar en la XO de origen, dado que se respalda con el número de serie de la computadora.

Atajos de Teclado

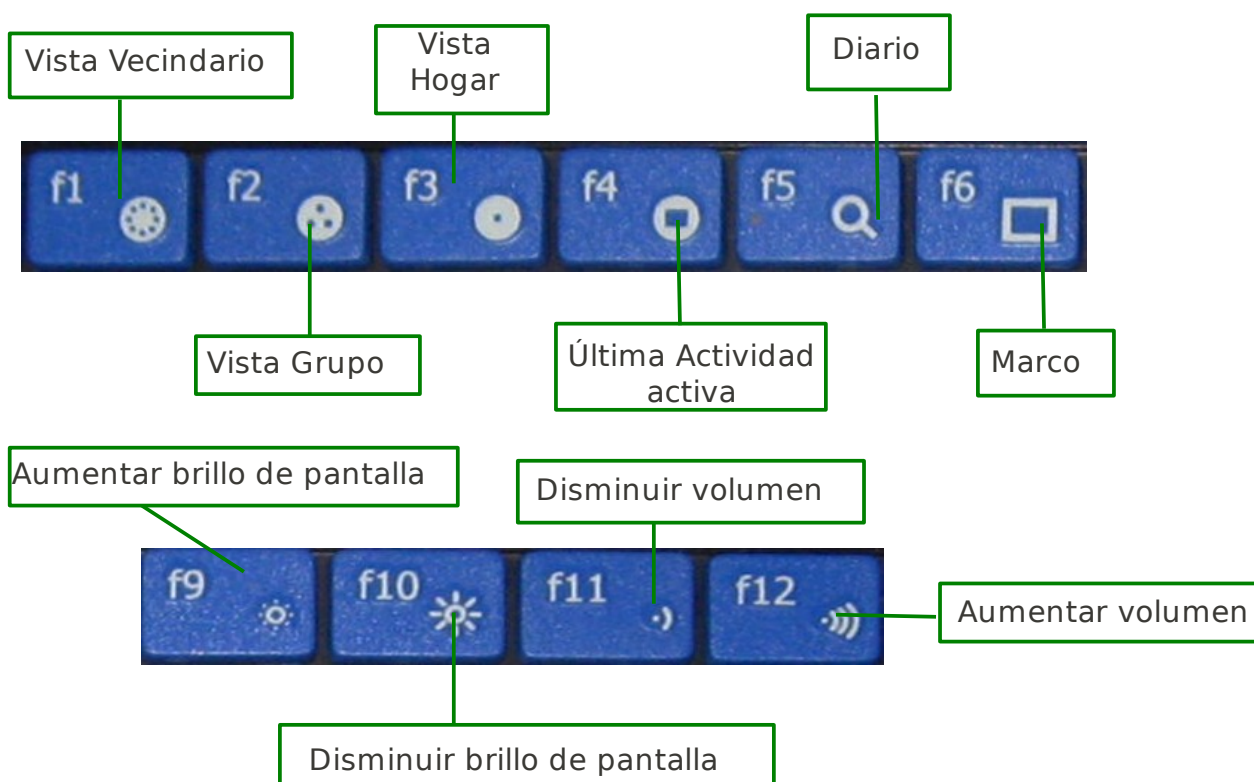

Formación